

FLIR E4, E5, E6, E8 z MSX® - obrazem wielospektralnym

FLIR E4, E5, E6, E8 z rozwiązaniem MSX®

- Wyświetlacz: 3" LCD
- Kamera światła widzialnego: 640 x 480 kamera cyfrowa
- Łatwa w użyciu, waży zaledwie 575g.
- Dokładność 2%
- Format zapisu: radiometryczny jpg
- Wymienne akumulatory Li-ion wystarczające na 4 h pracy
- Funkcja pomiaru w punkcie
- Jednoczesny zapis obrazów: IR/Widzialnego/MSX
- Funkcja obraz w obrazie (E5, E6 oraz E8)
- Automatyczne wskazywanie punktu o temp. najwyższej lub najniższej w obszarze (E5, E6, E8)

Każdy zestaw zawiera ładowarkę z zestawem wtyczek, akumulator, oprogramowanie FLIR Tools, kabel USB, wytrzymała przenośna walizka.

- | | |
|---------|------------------------------|
| FLIR E4 | • 4 800 pikseli (80 x 60) |
| FLIR E5 | • 10 800 pikseli (120 x 90) |
| FLIR E6 | • 19 200 pikseli (160 x 120) |
| FLIR E8 | • 76 800 pikseli (320 x 240) |



0°C



Najnowsza technologia MSX (Obrazowanie wielospektralne) teraz dostępna do użytku w codziennej pracy.

Co to MSX?

Multi-Spectral Dynamic Imaging (Obrazowanie wielospektralne) – najkrócej ujmując, to nakładanie konturów obrazu światła widzialnego na obraz podczerwony. MSX pozwala np. rozpoznawać tekst (tabliczki znamionowej).

Dzięki zaawansowanym możliwościom technologii MSX zdjęcia termowizyjne są jeszcze bardziej dokładne i przejrzyste, dzięki czemu nie ma potrzeby porównywania obrazu podczerwonego z obrazem w paśmie widzialnym.

Teraz kamery z MSX dostępne u dystrybutora: iBros technic.

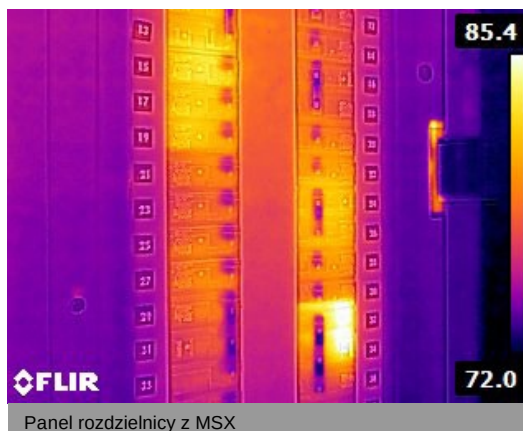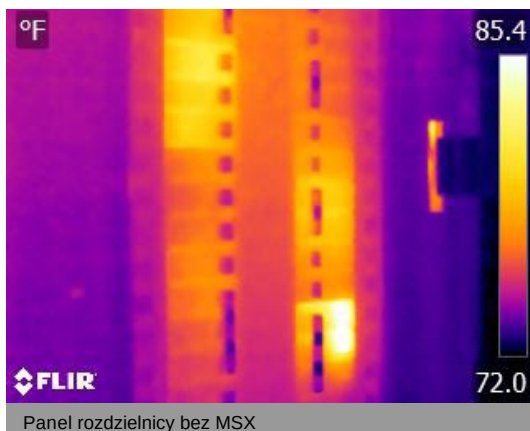

W zależności od ustawień, kamera zapisuje jednocześnie obraz w podczerwieni (IR), w świetle widzialnym lub obraz MSX.

termowizja.ibros.pl
+48 12 3767051


iBros
technic

4-20mA
0-10V
RS485
wireless

Współpraca
Niezawodność
Korzyści

Specyfikacje dotyczące wykonywania zdjęć


Cecha / Model kamery	FLIR E4	FLIR 5	FLIR 6	FLIR 8
Rozdzielczość obrazu IR	4,800 (80 x 60)	10,800 (120 x 90)	19,200 (160 x 120)	76,800 (320 x 240)
Czułość temperaturowa	<0.15°C	<0.06°C	<0.06°C	<0.06°C
Zakres pomiarowy	-20 to 250°C (-4 to 482°F)			
Funkcje pomiarowe	Punkt centralny	Punkt centralny, Obszar, Auto detekcja Hot/Cold	Punkt centralny, Obszar, Auto detekcja Hot/Cold	Punkt centralny, Obszar, Auto detekcja Hot/Cold
Częstotliwość	9 Hz			
Kąt widzenia	45° x 34°			
Ogniskowanie	Focus free			
Auto detekcja punktu Najcieplejszego/Najzimniejszego	Nie posiada	Automatyczny znacznik min / max dla obszaru	Automatyczny znacznik min / max dla obszaru	Automatyczny znacznik min / max dla obszaru



Panel rozdzielnic
E8 z MSX



Błędy izolacji cieplnej - w lecie
E6 z MSX



Ogrzana rura kanalizacyjna w ścianie
E4 z MSX



* Po zarejestrowaniu produktu

2-lata gwarancji dla kamery
10-lat ochrony detektora

+48 12 3767051



Zawartość każdego modelu kamery IR



Dodatkowe akcesoria
zawarte w zestawie z E8



Opcjonalne akcesoria

Sposób zamawiania:

63901-0101 FLIR E4 Kamera termowizyjna z funkcją MSX® (80x60)
 63905-0501 FLIR E5 Kamera termowizyjna z funkcją MSX® (120x90)
 63902-0202 FLIR E6 Kamera termowizyjna z funkcją MSX® (160x120)
 63903-0303 FLIR E8 Kamera termowizyjna z funkcją MSX® (320x240)
 xxxxx-xxxx-NIST FLIR Ex wraz z Certyfikatem kalibracji zgodnym z NIST

Akcesoria:

T198529 Pokrowiec
 T198530 Bateria zapasowa
 T198531 Zewnętrzna ładowarka
 T198532 Ładowarka samochodowa
 T198534 Zasilacz z uniwers. wtyczkami
 T198533 Kabel USB
 T198528 Wytrzymała przenośna walizka
 T198583 FLIR Tools+ (licencja)

Autoryzowany bezpośredni dystrybutor w Polsce

FLIR®
www.flir.com

iBros technic

tel. +48 12 37 67 051 · fax +48 12 37 67 052

tel. +48 22 20 35 086 · fax +48 22 20 35 087

biuro@ibros.pl · www.iBros.pl

iBros
technic
termowizja.ibros.pl